

EUX ACCESSORI

Catalogo dei prodotti

EUX ACCESSORIES

Product Catalogue

EUX®
PERSIANE E ACCESSORI





Dall'inizio della produzione fino ad oggi la società Euro Tim sviluppa continuamente la produzione di accessori EUX per persiane in alluminio. I prodotti più importanti sono i meccanismi per le lamelle orientabili, le maniglie e il meccanismo con leva integrata per le lamelle orientabili. Gli accessori EUX possono essere montati su diversi tipi di profili in alluminio, PVC e legno con interasse da 24 a 25 mm e 35-36 millimetri. Tutti i prodotti EUX sono soggetti a controllo secondo gli standard europei EN 13659 e possiedono il marchio CE. Anni di lavoro orientato alla creazione di prodotti EUX di qualità cercando di soddisfare i bisogni e i desideri dei clienti, hanno assicurato alla società Euro Tim una posizione alta tra produttori di accessori per persiane in alluminio nella regione.

Tutta la produzione è organizzata secondo le norme ISO adempiendo i più rigorosi standard dell'alta qualità. I piani di sviluppo tendono un forte orientamento verso l'esportazione con l'accento sul rafforzamento della posizione detenuta nei mercati della regione dove la Euro Tim opera. Grandi aspettative nel raggiungimento degli obiettivi prefissati si basano su una vasta esperienza e risorse umane motivate, focalizzate in modo creativo sullo sviluppo della società. L'azienda sviluppa il lavoro con l'applicazione dei principi etici e un atteggiamento responsabile nei confronti degli ambienti in cui opera.

Since its very start until today, Euro Tim has been systematically developing the production of EUX accessories for aluminum shutters. Its most significant products include the blade adjustment mechanism, handles and the blade adjustment mechanism with an integrated lever. These elements can be installed in various aluminum, PVC and wooden profiles with 24-25mm and 35-36 mm grooves. All EUX products undergo control according to the EN 13659 EU standard. They have all been CE certified.

The long-lasting focus on the production of quality EUX products and satisfying customer needs and requirements has ranked Euro Tim high among regional manufacturers of accessories for aluminum shutters.

The entire production has been organized according to ISO standards by meeting the strictest high quality requirements. Development plans are focused on strong export emphasizing the strengthening of its position on regional markets of the company business interest. High expectations of achieving the set goal are based on rich experience and motivated staff, creatively focusing on the company development. The company develops its operations by applying principles of ethics and a responsible attitude towards environments of its operations.






EUX 1

Il meccanismo EUX 1 è previsto per lamelle orientabili a interasse 55 mm sulla quale possono essere installati vari tipi di maniglie e leve per il meccanismo. Può essere montato su sistemi persiana in alluminio, PVC e legno e le applicazioni sono varie per qualsiasi serie di persiane con cava a partire da 24 a 25 mm e da 35 a 36 mm di larghezza.

I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 1 mechanism is the series of accessories for 54 mm wheel based adjustable blades on which different types of handles and levers can be installed. They can be installed on aluminum, PVC and wood shutters. There are many applications for a large series of shutters with a 24-25 mm and a 35-36 mm groove width. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE mark standards.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!


EUX 1 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

EUX 1 25mm




Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

Distinta di taglio | Cutting list | EUX I

CODICE CODE	NUMERO LAMELLE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA-LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT- LENGTH IN MM	CAVA GROOVE			
EUX I 25/35 7L	7	470	24	25	35	36
EUX I 25/35 8L	8	525	24	25	35	36
EUX I 25/35 9L	9	580	24	25	35	36
EUX I 25/35 10L	10	635	24	25	35	36
EUX I 25/35 11L	11	690	24	25	35	36
EUX I 25/35 12L	12	745	24	25	35	36
EUX I 25/35 13L	13	800	24	25	35	36
EUX I 25/35 14L	14	855	24	25	35	36
EUX I 25/35 15L	15	910	24	25	35	36
EUX I 25/35 16L	16	965	24	25	35	36
EUX I 25/35 17L	17	1020	24	25	35	36
EUX I 25/35 18L	18	1075	24	25	35	36
EUX I 25/35 19L	19	1130	24	25	35	36
EUX I 25/35 20L	20	1185	24	25	35	36
EUX I 25/35 21L	21	1240	24	25	35	36
EUX I 25/35 22L	22	1295	24	25	35	36
EUX I 25/35 23L	23	1350	24	25	35	36
EUX I 25/35 24L	24	1405	24	25	35	36
EUX I 25/35 25L	25	1460	24	25	35	36
EUX I 25/35 26L	26	1515	24	25	35	36
EUX I 25/35 27L	27	1570	24	25	35	36
EUX I 25/35 28L	28	1625	24	25	35	36
EUX I 25/35 29L	29	1680	24	25	35	36
EUX I 25/35 30L	30	1735	24	25	35	36
EUX I 25/35 31L	31	1790	24	25	35	36
EUX I 25/35 32L	32	1845	24	25	35	36
EUX I 25/35 33L	33	1900	24	25	35	36
EUX I 25/35 2,5M	2,5m		24	25	35	36

EUX I 35 / CAVA DA 35-36MM | EUX I 35 / 35 TO 36MM GROOVE
 EUX I 25 / CAVA DA 24-25MM | EUX I 25 / 24 TO 25MM GROOVE

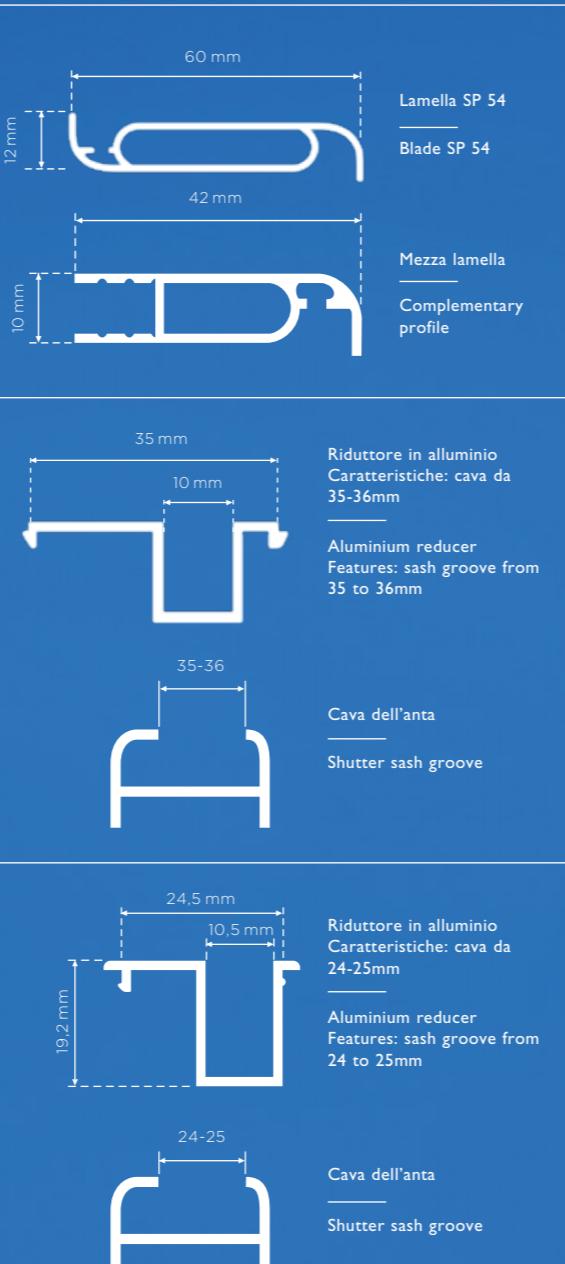

Tipi di compensatori per EUX 1

Compensator types for EUX 1

TIPO 1

Compensatore universale. Il terminale della mezza lamella si fissa sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore e' già installato.

TYPE I

Universal compensator. It is fixed with a screw to the mechanism, on the first and last blade. The compensator has already been installed on custom made mechanisms.



TIPO 2

Per le cave 35-36mm. Si allaccia al meccanismo.

TYPE 2

For 24-25mm and 35-36mm wide grooves. In continuation of the mechanism.



* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.
 * White mechanisms may allow the passage of light.



EUX 2

Il meccanismo EUX 2 è previsto per le lamelle orientabili a interasse 55 mm sulla quale possono essere installati vari tipi di maniglie e leve per il meccanismo. Si abbina al meglio alla serie di profili arrotondati e scorniciati specialmente nelle verniciature color legno. Può essere montato su sistemi persiana in alluminio, PVC e legno e le applicazioni sono varie per qualsiasi serie ordinaria di persiane, con cava a partire da 24 a 25 mm e da 35 a 36 mm di larghezza. Il meccanismo EUX 2 presenta due modi di apertura delle lamelle ovvero le maniglie e il meccanismo con leva integrata per le lamelle orientabili. I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 2 mechanism is the series of accessories for 55mm wheel based adjustable blades on which various types of handles and mechanism levers can be installed. Its design is maximally represented in combination with rounded profiles. The 24-25 mm ad 35-36 mm wide grooves enable the installation of the mechanism on various series of aluminum, PVC and wooden profiles. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE mark standards.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green




Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!

EUX 2 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L



EUX 2 25mm

Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves


No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

Distinta di taglio | Cutting list | EUX 2

CODICE CODE	NUMERO LAMELLE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA-LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT- LENGTH IN MM	CAVA GROOVE			
			24	25	35	36
EUX 2 25/35 7L	7	499	24	25	35	36
EUX 2 25/35 8L	8	554	24	25	35	36
EUX 2 25/35 9L	9	609	24	25	35	36
EUX 2 25/35 10L	10	664	24	25	35	36
EUX 2 25/35 11L	11	719	24	25	35	36
EUX 2 25/35 12L	12	774	24	25	35	36
EUX 2 25/35 13L	13	829	24	25	35	36
EUX 2 25/35 14L	14	884	24	25	35	36
EUX 2 25/35 15L	15	939	24	25	35	36
EUX 2 25/35 16L	16	994	24	25	35	36
EUX 2 25/35 17L	17	1049	24	25	35	36
EUX 2 25/35 18L	18	1104	24	25	35	36
EUX 2 25/35 19L	19	1150	24	25	35	36
EUX 2 25/35 20L	20	1214	24	25	35	36
EUX 2 25/35 21L	21	1269	24	25	35	36
EUX 2 25/35 22L	22	1324	24	25	35	36
EUX 2 25/35 23L	23	1379	24	25	35	36
EUX 2 25/35 24L	24	1434	24	25	35	36
EUX 2 25/35 25L	25	1489	24	25	35	36
EUX 2 25/35 26L	26	1544	24	25	35	36
EUX 2 25/35 27L	27	1599	24	25	35	36
EUX 2 25/35 28L	28	1654	24	25	35	36
EUX 2 25/35 29L	29	1709	24	25	35	36
EUX 2 25/35 30L	30	1764	24	25	35	36
EUX 2 25/35 31L	31	1819	24	25	35	36
EUX 2 25/35 32L	32	1874	24	25	35	36
EUX 2 25/35 33L	33	1929	24	25	35	36
EUX 2 25/35 2,5M	2,5m		24	25	35	36

EUX 2 35 / CAVA DA 35-36MM
EUX 2 25 / CAVA DA 24-25MM

EUX 2 35 / 35-36MM GROOVES
EUX 2 25 / 24-25MM GROOVES

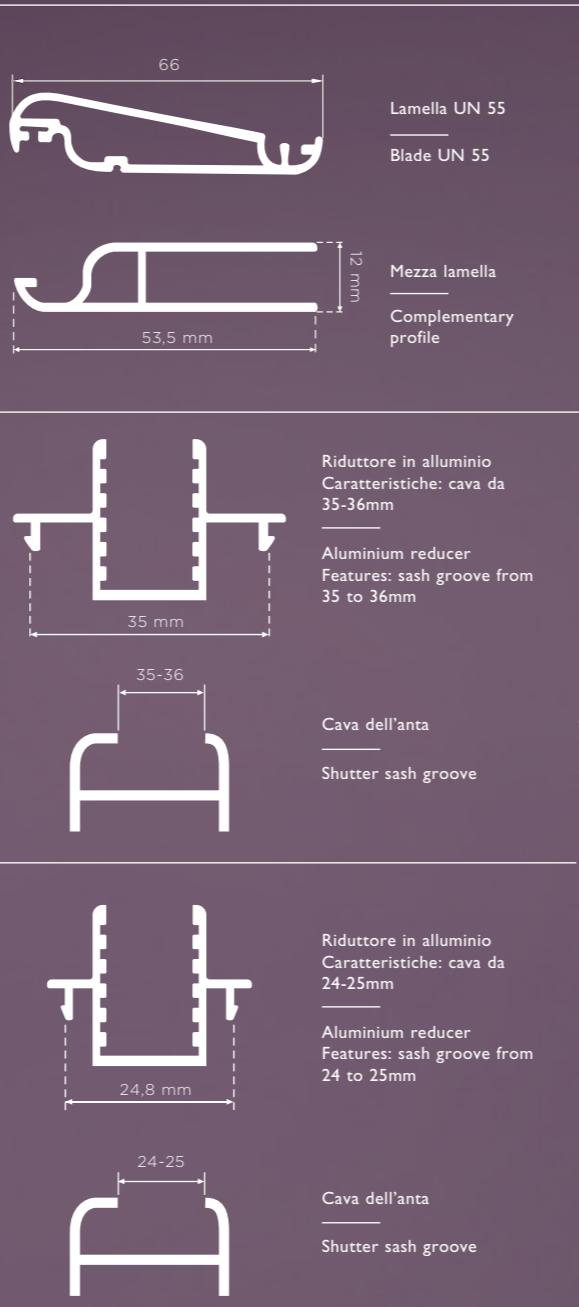

Tipi di compensatori per EUX 2

Compensator types for EUX 2

TIPO 3
Compensatore universale.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella.
Per i meccanismi su misura il compresore e' già installato.

TYPE 3
Universal compensator.
Fixed with a screw to the mechanism, on the first and last blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.

TIPO 4
Per le cave 24-25mm, 35-36mm.
Si allaccia al meccanismo.

TYPE 4
For 24-25mm and 35-36mm wide grooves. In continuation of the mechanism.

TIPO 5
Per le cave 24-25mm.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore e' già installato.

TYPE 5
For 24-25mm wide grooves.
Fixed to the mechanism with a screw in place of one blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.



* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.
* White mechanisms may allow the passage of light.



EUX 3

Il meccanismo EUX 3 è previsto per lamelle orientabili a interasse 60 mm sulla quale possono essere installati vari tipi di maniglie e leve per il meccanismo. Può essere montato su sistemi persiana in alluminio, PVC e legno e le applicazioni sono varie per qualsiasi serie ordinaria di persiane, con cava a partire da 24 a 25 mm e da 35 a 36 mm di larghezza.

I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 3 mechanism is the series of accessories for 60 mm wheel based adjustable blades on which various types of handles and mechanism levers can be installed. The 24-25mm and 35-36mm wide grooves enable the installation of the mechanism on various series of aluminum, PVC and wooden profiles. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE mark standards.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!


EUX 3 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 83L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 83L

EUX 3 25mm



Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves


No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 83L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 83L

Distinta di taglio | Cutting list | EUX 3

CODICE CODE	NUMERO LAMELLE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA-LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT- LENGTH IN MM	CAVA GROOVE
EUX 3 25/35 7L	7	520	24 25 35 36
EUX 3 25/35 8L	8	580	24 25 35 36
EUX 3 25/35 9L	9	640	24 25 35 36
EUX 3 25/35 10L	10	700	24 25 35 36
EUX 3 25/35 11L	11	760	24 25 35 36
EUX 3 25/35 12L	12	820	24 25 35 36
EUX 3 25/35 13L	13	880	24 25 35 36
EUX 3 25/35 14L	14	940	24 25 35 36
EUX 3 25/35 15L	15	1000	24 25 35 36
EUX 3 25/35 16L	16	1060	24 25 35 36
EUX 3 25/35 17L	17	1120	24 25 35 36
EUX 3 25/35 18L	18	1180	24 25 35 36
EUX 3 25/35 19L	19	1240	24 25 35 36
EUX 3 25/35 20L	20	1300	24 25 35 36
EUX 3 25/35 21L	21	1360	24 25 35 36
EUX 3 25/35 22L	22	1420	24 25 35 36
EUX 3 25/35 23L	23	1480	24 25 35 36
EUX 3 25/35 24L	24	1540	24 25 35 36
EUX 3 25/35 25L	25	1600	24 25 35 36
EUX 3 25/35 26L	26	1660	24 25 35 36
EUX 3 25/35 27L	27	1720	24 25 35 36
EUX 3 25/35 28L	28	1780	24 25 35 36
EUX 3 25/35 29L	29	1840	24 25 35 36
EUX 3 25/35 30L	30	1900	24 25 35 36
EUX 3 25/35 31L	31	1960	24 25 35 36
EUX 3 25/35 32L	32	2020	24 25 35 36
EUX 3 25/35 33L	33	2080	24 25 35 36
EUX 3 25/35 2,5M	2,5m		24 25 35 36

EUX 35 / CAVA DA 35-36MM
EUX 3 25 / CAVA DA 24-25MM

EUX 3 35 / 35-36MM GROOVES
EUX 3 25 / 24-25MM GROOVES

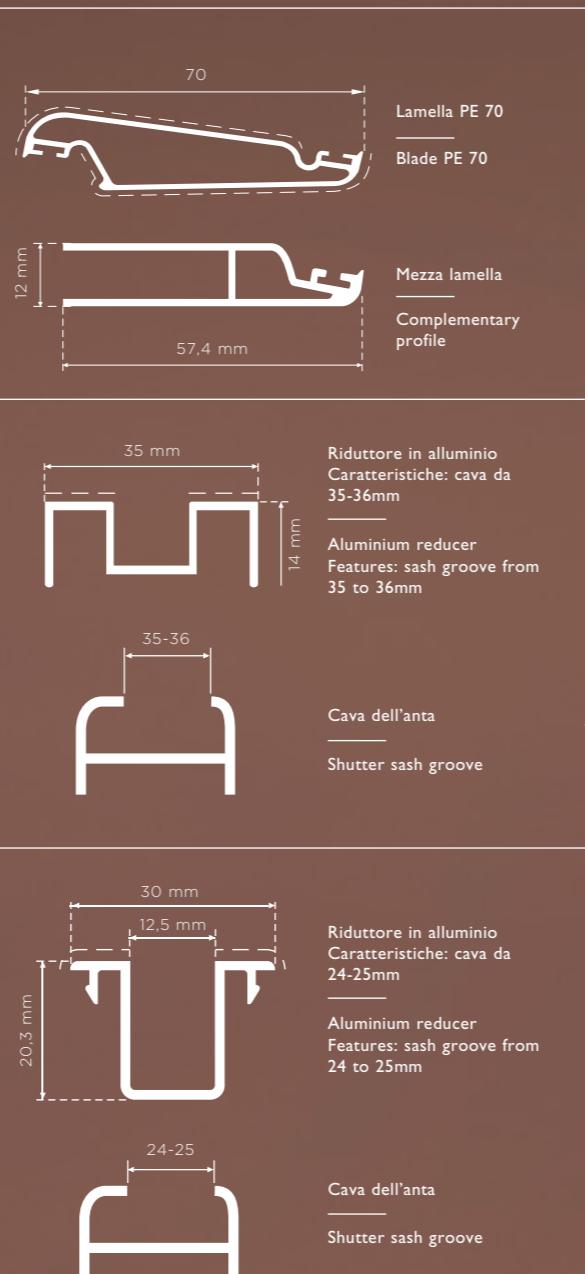

Tipi di compensatori per EUX 3

Compensator types for EUX 3

TIPO 4

Per le cave 24-25mm, 35-36mm.
Si allaccia al meccanismo.

TYPE 4

For 24-25 and 35-36 mm wide grooves. In continuation of the mechanism.

TIPO 6

Compensatore universale.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore è già installato.

TYPE 6

Universal compensator. Fixed to the mechanism by means screw of a screw, on the first and last blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.

TIPO 7

Per le cave 24-25, 35-36 mm.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore è già installato.

TYPE 7

For 24-25 and 35-36 mm wide grooves. Fixed to the mechanism by means of a screw, on the place of one blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.



* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.
* White mechanisms may allow the passage of light.




EUX 2

CON LEVA PREMONTATA | WITH LEVER

Il meccanismo EUX 2 è previsto per lamelle orientabili a interasse 55 mm di forma arrotondata esterna ed interna. La larghezza della cava da 24-25 mm offre l'installazione del meccanismo per varie serie di profili in legno, PVC o alluminio. La soluzione ideale per persiane a libro e scorrevoli nonché per le persiane che vengono installate direttamente sul telaio della finestra. Si abbina al meglio alla serie di profili arrotondati e scorniciati specialmente nelle verniciature color legno. I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 2 mechanism with lever is the series of accessories for 55mm wheel based adjustable blades. The groove width of 24-25mm and 35-36mm enables the installation of the mechanism on various series of aluminum, PVC and wooden profiles. The lever mechanism is an ideal solution for folding and sliding shutters as well as for frameless shutters installed directly to a window frame. It is delivered being cut to the adequate length and having the lever and final compensators installed. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE mark standards.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!

EUX 2 35mm con leva | with lever




Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

Numero di lamelle su ordina-
zione, tagliate su misura con
compensatori installati.

The number of blades on
request, cut to appropriate
length with installed compen-
sators.

EUX 2 25mm con leva | with lever



Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves

Numero di lamelle su ordina-
zione, tagliate su misura con
compensatori installati.

The number of blades on
request, cut to appropriate
length with installed compen-
sators.

Distinta di taglio | Cutting list | EUX 2 con leva premontata | with lever


COMANDO SINGOLO / ONE LEVER

CODICE CODE	NUMERO LAMELLE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA-LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT- LENGTH IN MM	CAVA GROOVE				
EUX 2 25/35 7L	7	499	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 8L	8	554	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 9L	9	609	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 10L	10	664	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 11L	11	719	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 12L	12	774	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 13L	13	829	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 14L	14	884	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 15L	15	939	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 16L	16	994	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 17L	17	1049	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 18L	18	1104	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 19L	19	1150	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 20L	20	1214	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 21L	21	1269	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 22L	22	1324	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 23L	23	1379	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 24L	24	1434	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 25L	25	1489	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 26L	26	1544	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 27L	27	1599	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 28L	28	1654	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 29L	29	1709	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 30L	30	1764	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 31L	31	1819	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 32L	32	1874	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 33L	33	1929	24	25	35	36	
EUX 2 25/35 2,5M	2,5m		24	25	35	36	

EUX 2 35 / CAVA DA 35-36MM
EUX 2 25 / CAVA DA 24-25MMEUX 2 35 / 35-36MM GROOVES
EUX 2 25 / 24-25MM GROOVESDX - APERTURA A DESTRA
SX - APERTURA A SINISTRADX - RIGHT OPENING
SX - LEFT OPENING* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.
* White mechanisms may allow the passage of light.

Tipi di compensatori per EUX 2 con leva

Compensator types for EUX 2 with lever

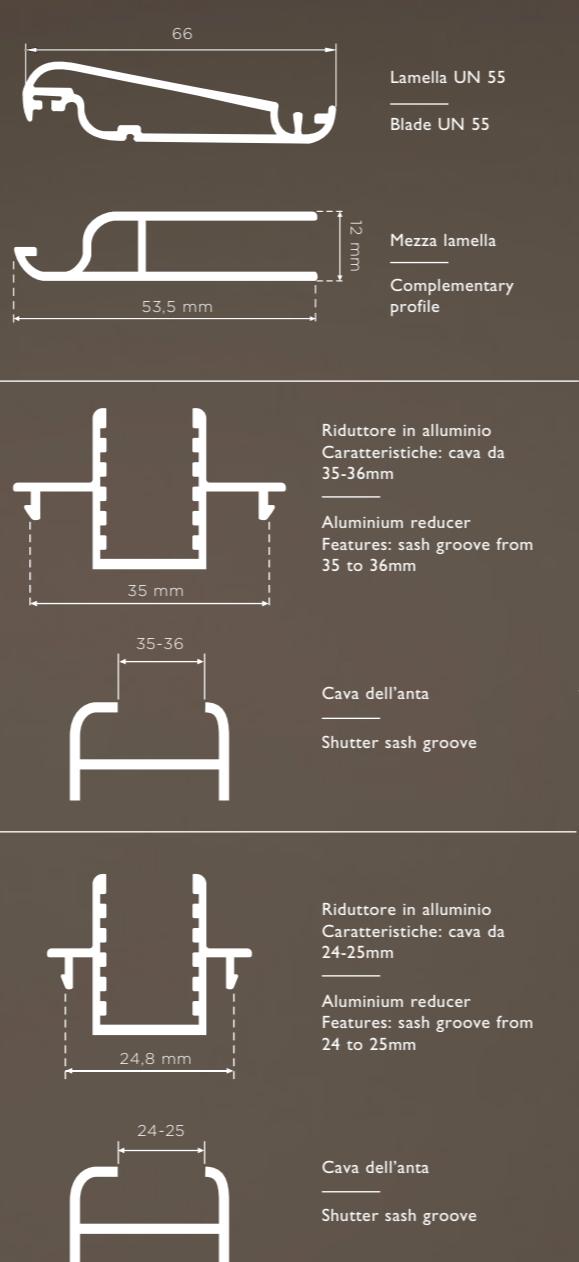

TIPO 3
Compensatore universale.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore è già installato.

TYPE 3
Universal compensator. Fixed to the mechanism by means of a screw, on the first and last blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.

TIPO 4
Per le cave 24-25mm, 35-36mm.
Si allaccia al meccanismo.

TYPE 4
For 24-25 and 35-36mm wide grooves. In continuation of the mechanism.

TIPO 5
Per le cave 24-25mm.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore è già installato.

TYPE 5
For 24-25mm wide grooves.
Fixed to the mechanism on the place on one blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.





EUX 1 WOOD

Il meccanismo EUX 1 WOOD è la serie di accessori per lamelle orientabili a interasse di 55 mm. Può essere montato su sistemi persiana in legno e le applicazioni sono varie per qualsiasi serie di persiane con cava a partire da 24 a 25 mm e da 35 a 36 mm di larghezza. I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 1 WOOD mechanism is the series of accessories for 55 mm wheel based adjustable blades on which various types of handles and mechanism levers can be installed. The groove width of 24-25mm and 35-36mm enable the installation of the mechanism on various types of wood profiles. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE mark standards.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!


EUX 1 WOOD 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

EUX 1 WOOD 25mm



Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L


Distinta di taglio | Cutting list | EUX I WOOD

CODICE CODE	NUMERO LAMELLE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA-LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT- LENGTH IN MM	CAVA GROOVE			
			24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 7L	7	470	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 8L	8	525	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 9L	9	580	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 10L	10	635	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 11L	11	690	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 12L	12	745	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 13L	13	800	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 14L	14	855	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 15L	15	910	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 16L	16	965	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 17L	17	1020	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 18L	18	1075	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 19L	19	1130	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 20L	20	1185	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 21L	21	1240	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 22L	22	1295	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 23L	23	1350	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 24L	24	1405	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 25L	25	1460	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 26L	26	1515	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 27L	27	1570	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 28L	28	1625	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 29L	29	1680	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 30L	30	1735	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 31L	31	1790	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 32L	32	1845	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 33L	33	1900	24	25	35	36
EUX I WOOD 25/35 2,5M	2,5m		24	25	35	36

EUX I WOOD 35 / CAVA DA 35-36MM
EUX I WOOD 25 / CAVA DA 24-25MM

EUX I WOOD 35 / 35-36MM GROOVES
EUX I WOOD 25 / 24-25MM GROOVES

* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.
* White mechanisms may allow the passage of light.

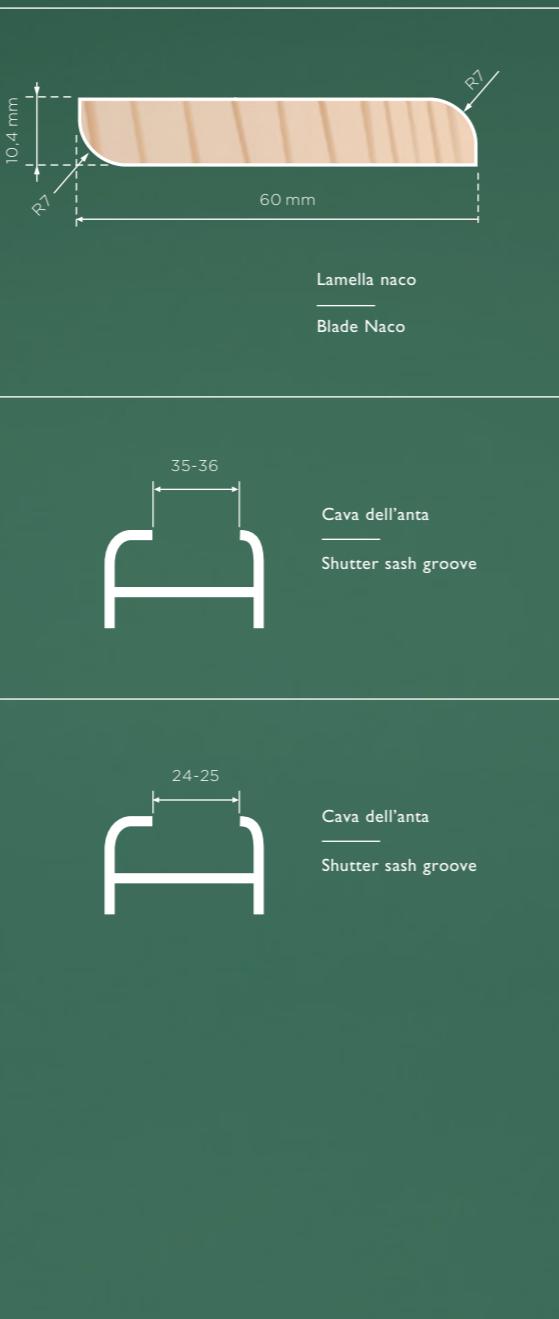

Tipi di compensatori per EUX 1 WOOD

Compensator types for EUX 1 WOOD

TIPO 8

Per le cave 24-25mm.
Si allaccia al meccanismo.

EUX 1 WOOD

Interasse lamelle: 55mm


TYPE 8

For 24-25mm wide grooves.
In continuation of the mechanism.

EUX 1 WOOD

Wheel-based blades: 55mm



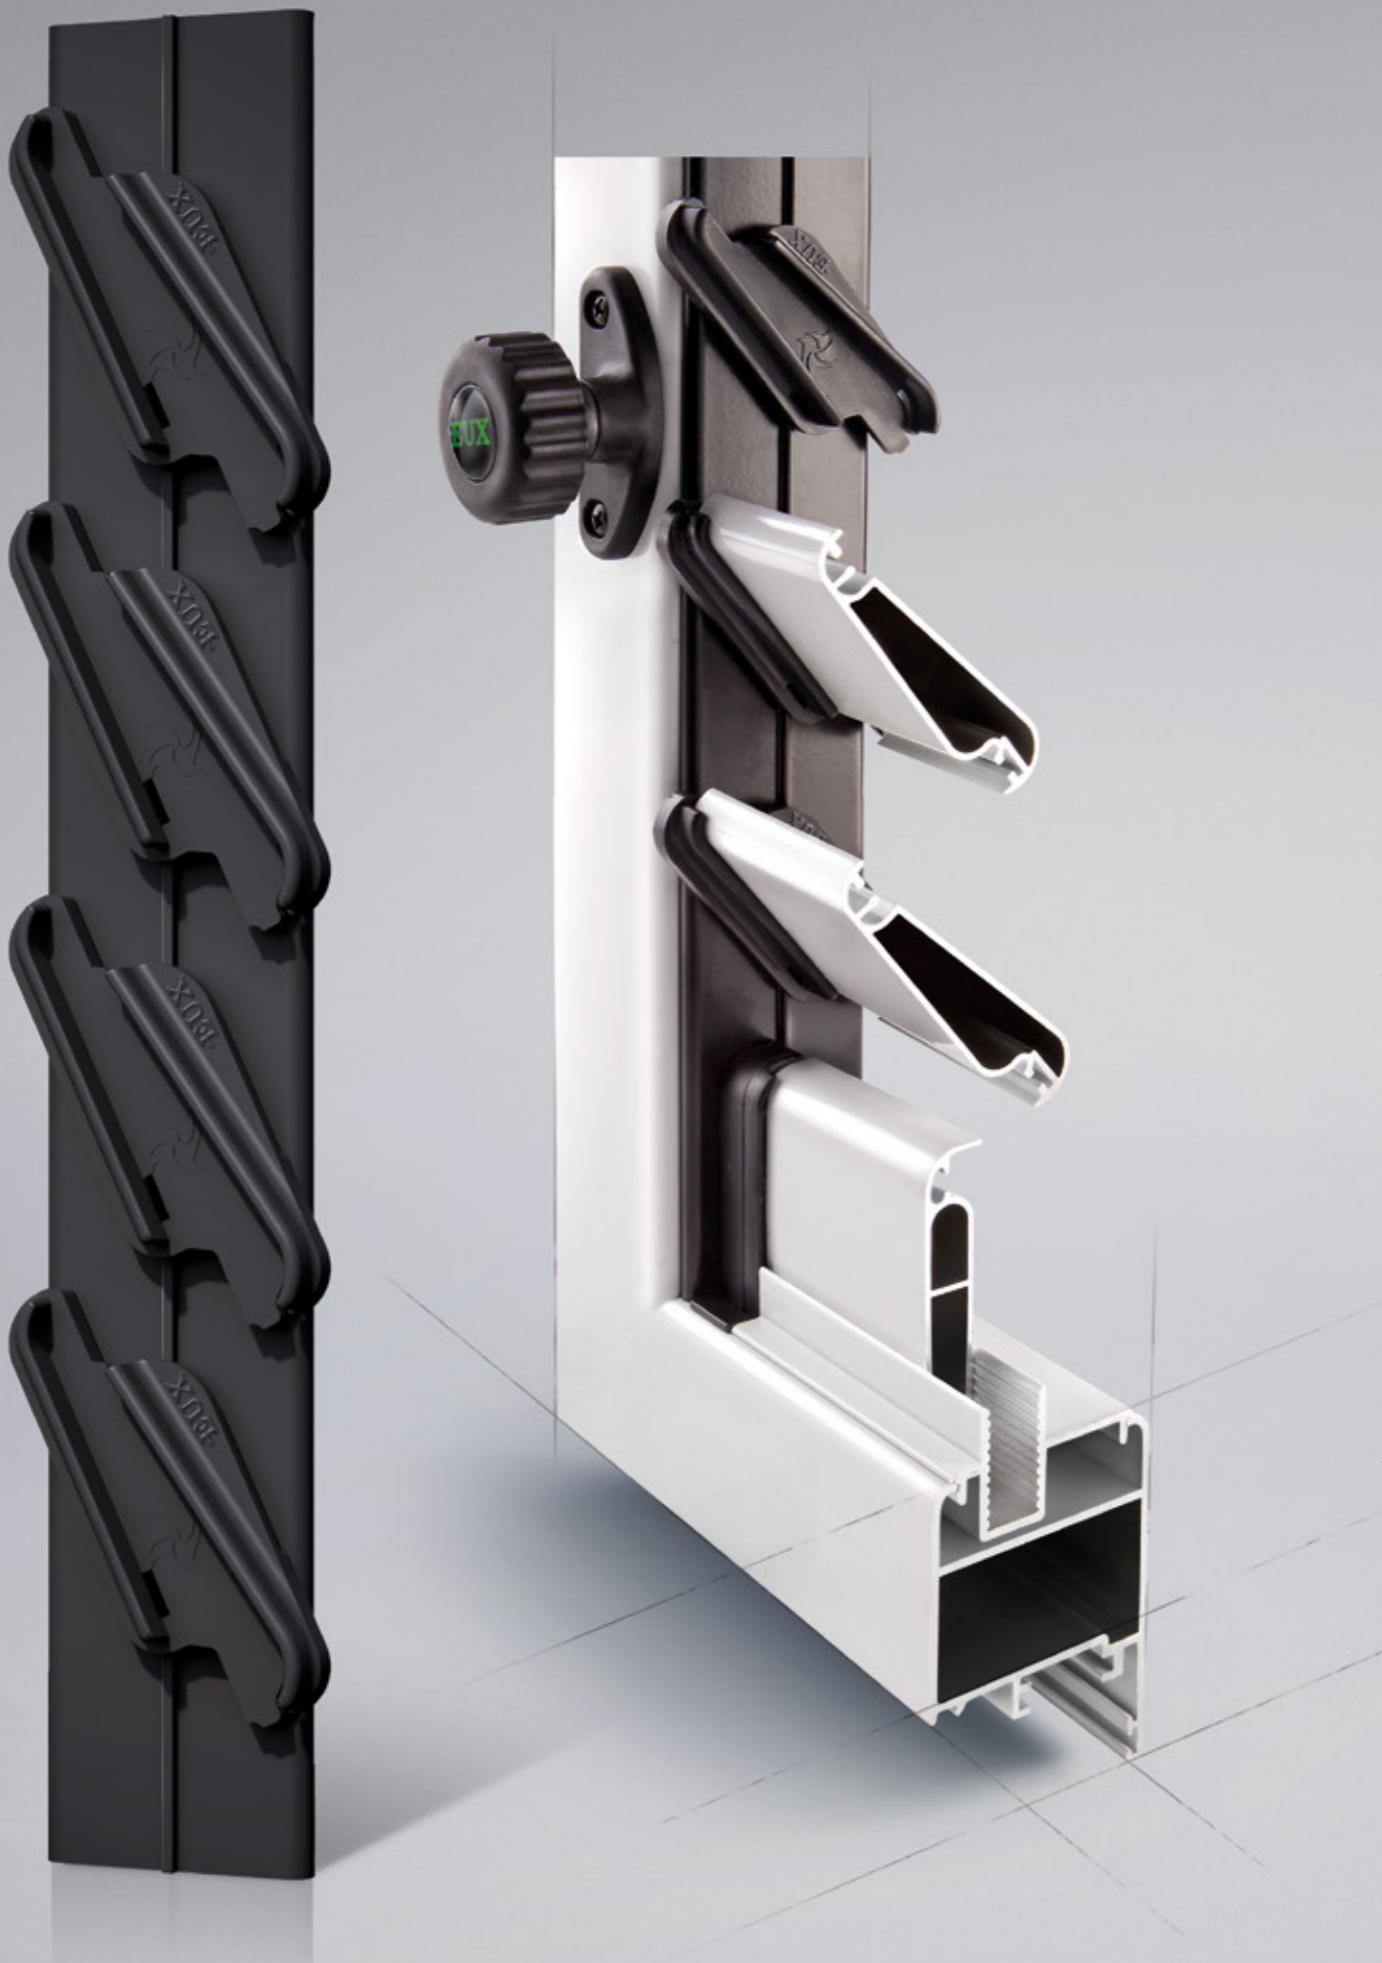


EUX 2 ALUMIL

Il meccanismo EUX 2 ALUMIL è destinato a lamelle orientabili a interasse di 55 mm sul quale si possono abbina al meglio una serie di profili arrotondati e scorniciati specialmente nelle verniciature color legno. Può essere montato su sistemi persiana in alluminio, PVC e legno e le applicazioni sono varie per qualsiasi serie ordinaria di persiane, con cava a partire da 24 a 25 mm e da 35 a 36 mm di larghezza. I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX 2 Alumil mechanism is the series of accessories for 55mm wheel based adjustable blades on which various types of handles and mechanisms can be installed. The groove width of 24-25mm and 35-36mm enable the installation of mechanisms on various aluminum, PVC and wooden profile series. Sample testing ensures meeting the maximum level of performance prescribed by the European CE.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!


EUX 2 Alumil 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

EUX 2 Alumil 25mm



Per le cave 24-25mm |
For 24-25mm wide grooves


No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 90L
Number of blades on the 5m
long mechanism: 90L

Distinta di taglio | Cutting list | EUX 2 ALUMIL

CODICE CODE	NUMERO LAMMELE NUMBER OF BLADES	ALTEZZA- LUNGHEZZA MECCANISMO IN MM MECHANISM HEIGHT-LENGTH IN MM	CAVE GROOVE			
			24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 7L	7	499	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 8L	8	554	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 9L	9	609	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 10L	10	664	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 11L	11	719	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 12L	12	774	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 13L	13	829	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 14L	14	884	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 15L	15	939	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 16L	16	994	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 17L	17	1049	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 18L	18	1104	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 19L	19	1150	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 20L	20	1214	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 21L	21	1269	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 22L	22	1324	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 23L	23	1379	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 24L	24	1434	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 25L	25	1489	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 26L	26	1544	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 27L	27	1599	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 28L	28	1654	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 29L	29	1709	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 30L	30	1764	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 31L	31	1819	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 32L	32	1874	24	25	35	36
EUX 2 ALUMIL 25/35 33L	33	1929	24	25	35	36
EUX 2C ALUMIL 25/35 2,5M	2,5m		24	25	35	36

EUX 2 ALUMIL 35 / CAVA DA 35-36MM
EUX 2 ALUMIL 25 / CAVA DA 24-25MM

EUX 2 ALUMIL 35 / 35-36MM GROOVES
EUX 2 ALUMIL 25 / 24-25MM GROOVES

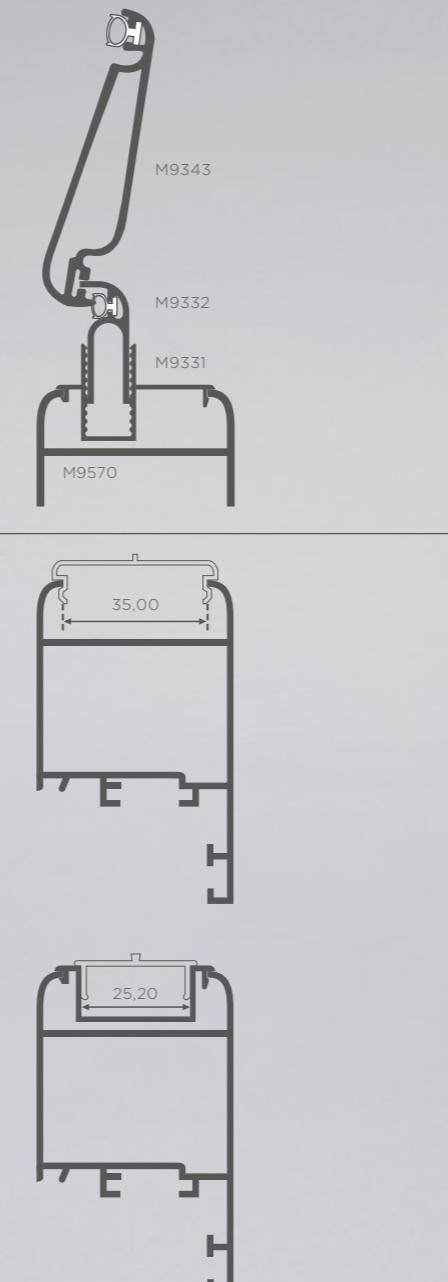

Tipi di compensatori per EUX 2 ALUMIL

Compensator types for EUX 2 ALUMIL

TIPO 9
Compensatore universale.
Il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, si monta auto centrando al posto di un porta-lamella. Per i meccanismi su misura il compresore è già installato.

TYPE 9
Universal compensator. Fixed to the mechanism by means of a screw, to the first and last blade. The compensator has already been installed on custom-made mechanisms.



* Sui meccanismi bianchi esiste la possibilità di far passare la luce.

* White mechanisms may allow the passage of light.



EUX FIX_OV

Il meccanismo EUX è destinato a lamelle fisse 10x50. La cava della lamella può essere da 35 mm a 45 mm. La larghezza della cava da spazio all'installazione del meccanismo per vari sistemi persiana in alluminio, PVC e legno. Il portatore della lamella fissa è la soluzione ideale per le applicazioni varie per qualsiasi serie ordinaria di persiane, direttamente sulla cornice della finestra. Sul portante sono montati distanziatori di plastica per evitare il movimento delle lamelle. I test effettuati su campioni dimostrano che essi soddisfano i più elevati standard europei garantiti dal marchio CE.

EUX fixed blades girders are adapted to the oval blade 10x50. The wheel based adjustable blades may be from 35 mm to 45 mm. The groove width of 35-36 mm enables to be installed on different aluminum, PVC and wooden shutters. Fixed blades girders are an ideal solution for roller and sliding shutters without frames which are directly installed on the window frame. Plastic spacers are installed on the girder to prevent blades from moving.

Sample testing has proved that our products comply with the high European standards and own the CE mark.

Colori | Colors




Finiture disponibili: nero, bianco, marrone e verde
Available finishes: black, white, brown and green



Altri colori RAL su richiesta!
All other RAL colors upon request!

EUX FIX_OV 35mm



Per le cave 35-36mm |
For 35-36mm wide grooves

No. lamelle sul meccanismo
da 5m: 142 - 104
Number of blades on the 5m
long mechanism: 142 - 104



EUX maniglie | EUX handle




EUX maniglia a manovella 35mm

Colori: ● - art. EUX RPC 35mm ● - art. EUX RPZ 35mm
 ○ - art. EUX RPB 35mm ● - art. EUX RPS 35mm

EUX handle with lever 35mm

Colori: ● - art. EUX RPC 35mm ● - art. EUX RPZ 35mm
 ○ - art. EUX RPB 35mm ● - art. EUX RPS 35mm

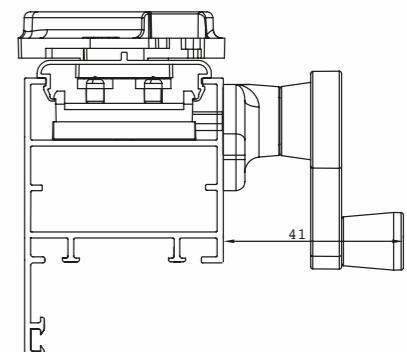


20 pz | 20 pieces



EUX maniglia a manovella 25mm

Colori: ● - art. EUX RPC 25mm ● - art. EUX RPZ 25mm
 ○ - art. EUX RPB 25mm ● - art. EUX RPS 25mm

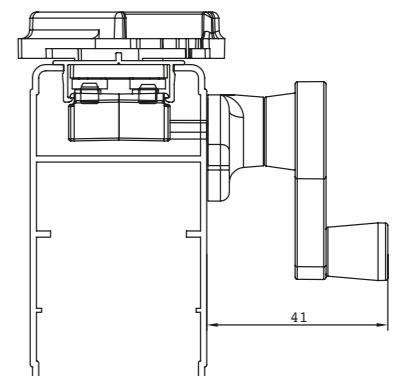

20 pz | 20 pieces

EUX handle with lever 25mm


Colori: ● - art. EUX RPC 25mm ● - art. EUX RPZ 25mm
 ○ - art. EUX RPB 25mm ● - art. EUX RPS 25mm

EUX maniglie | EUX handle



EUX maniglia a pomolo 35mm

Colori: ● - art. EUX RC 35mm ● - art. EUX RZ 35mm
 ○ - art. EUX RB 35mm ○ - art. EUX RS 35mm

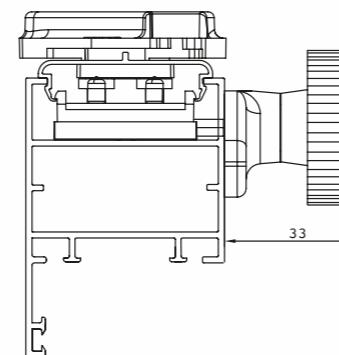

EUX handle pomo 35mm


Color: ● - art. EUX RC 35mm ● - art. EUX RZ 35mm
 ○ - art. EUX RB 35mm ○ - art. EUX RS 35mm

20 pz | 20 pieces



EUX maniglia a pomolo 25mm

Colori: ● - art. EUX RC 25mm ● - art. EUX RZ 25mm
 ○ - art. EUX RB 25mm ○ - art. EUX RS 25mm

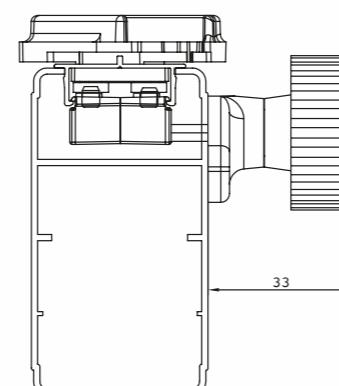

EUX handle pomo 25mm

Color: ● - art. EUX RC 25mm ● - art. EUX RZ 25mm
 ○ - art. EUX RB 25mm ○ - art. EUX RS 25mm


20 pz | 20 pieces

EUX maniglie | EUX handle



EUX maniglia pomo bassa 35mm

Colori: ● - art. EUX RC_PL 35mm ● - art. EUX RZ_PL 35mm
 ○ - art. EUX RB_PL 35mm ○ - art. EUX RS_PL 35mm

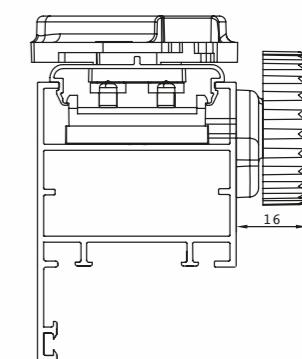

EUX handle pomo-low 35mm


Color: ● - art. EUX RC_PL 35mm ● - art. EUX RZ_PL 35mm
 ○ - art. EUX RB_PL 35mm ○ - art. EUX RS_PL 35mm

20 pz | 20 pieces



EUX maniglia pomo bassa 25mm

Colori: ● - art. EUX RC_PL 25mm ● - art. EUX RZ_PL 25mm
 ○ - art. EUX RB_PL 25mm ○ - art. EUX RS_PL 25mm

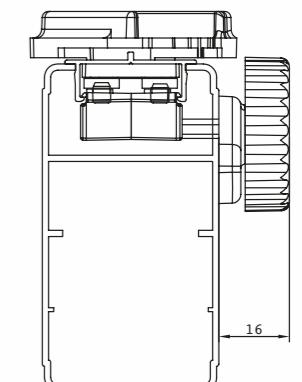

EUX handle pomo-low 25mm

Color: ● - art. EUX RC_PL 25mm ● - art. EUX RZ_PL 25mm
 ○ - art. EUX RB_PL 25mm ○ - art. EUX RS_PL 25mm

20 pz | 20 pieces



EUX leve | EUX levers

Leva di montaggio EUX I (SX/DX)

Per lamelle SP 54, lunghezza 60 mm / Materiale: poliammide

Mounting lever EUX I (SX/DX)

For adjustable blades SP 54, 60mm long / Materials: polyamide

20 pz | 20 pieces



Colori | Colors:

- - art. EUX MPC 1 ● - art. EUX MPZ 1
- - art. EUX MPB 1 ○ - art. EUX MPS 1

Leva di montaggio EUX 2 (SX/DX)

Per lamelle UN 55, Lunghezza 66 mm / Materiale: poliammide

Mounting lever EUX 2 (SX/DX)

For adjustable blades UN 55, 66mm long / Materials: polyamide

20 pz | 20 pieces



Colori | Colors:

- - art. EUX MPC 2 ● - art. EUX MPZ 2
- - art. EUX MPB 2 ○ - art. EUX MPS 2

Leva di montaggio EUX 3 (SX/DX)

Per lamella PE 70, lunghezza 70 mm / Materiale: poliammide

Mounting lever EUX 3 (SX/DX)

For adjustable blades PE 70, 70 mm long / Materials: polyamide

20 pz | 20 pieces



Colori | Colors:

- - art. EUX MPC 3 ● - art. EUX MPZ 3
- - art. EUX MPB 3 ○ - art. EUX MPS 3

Leva universale per montaggio su superficie (SX/DX)

Per tutti i tipi di lamelle

Chuck handle (SX/DX)


For all blade types

20 pz | 20 pieces



Colori | Colors:

- - art. EUX UNRC ● - art. EUX UNRZ
- - art. EUX UNRB ○ - art. EUX UNRS

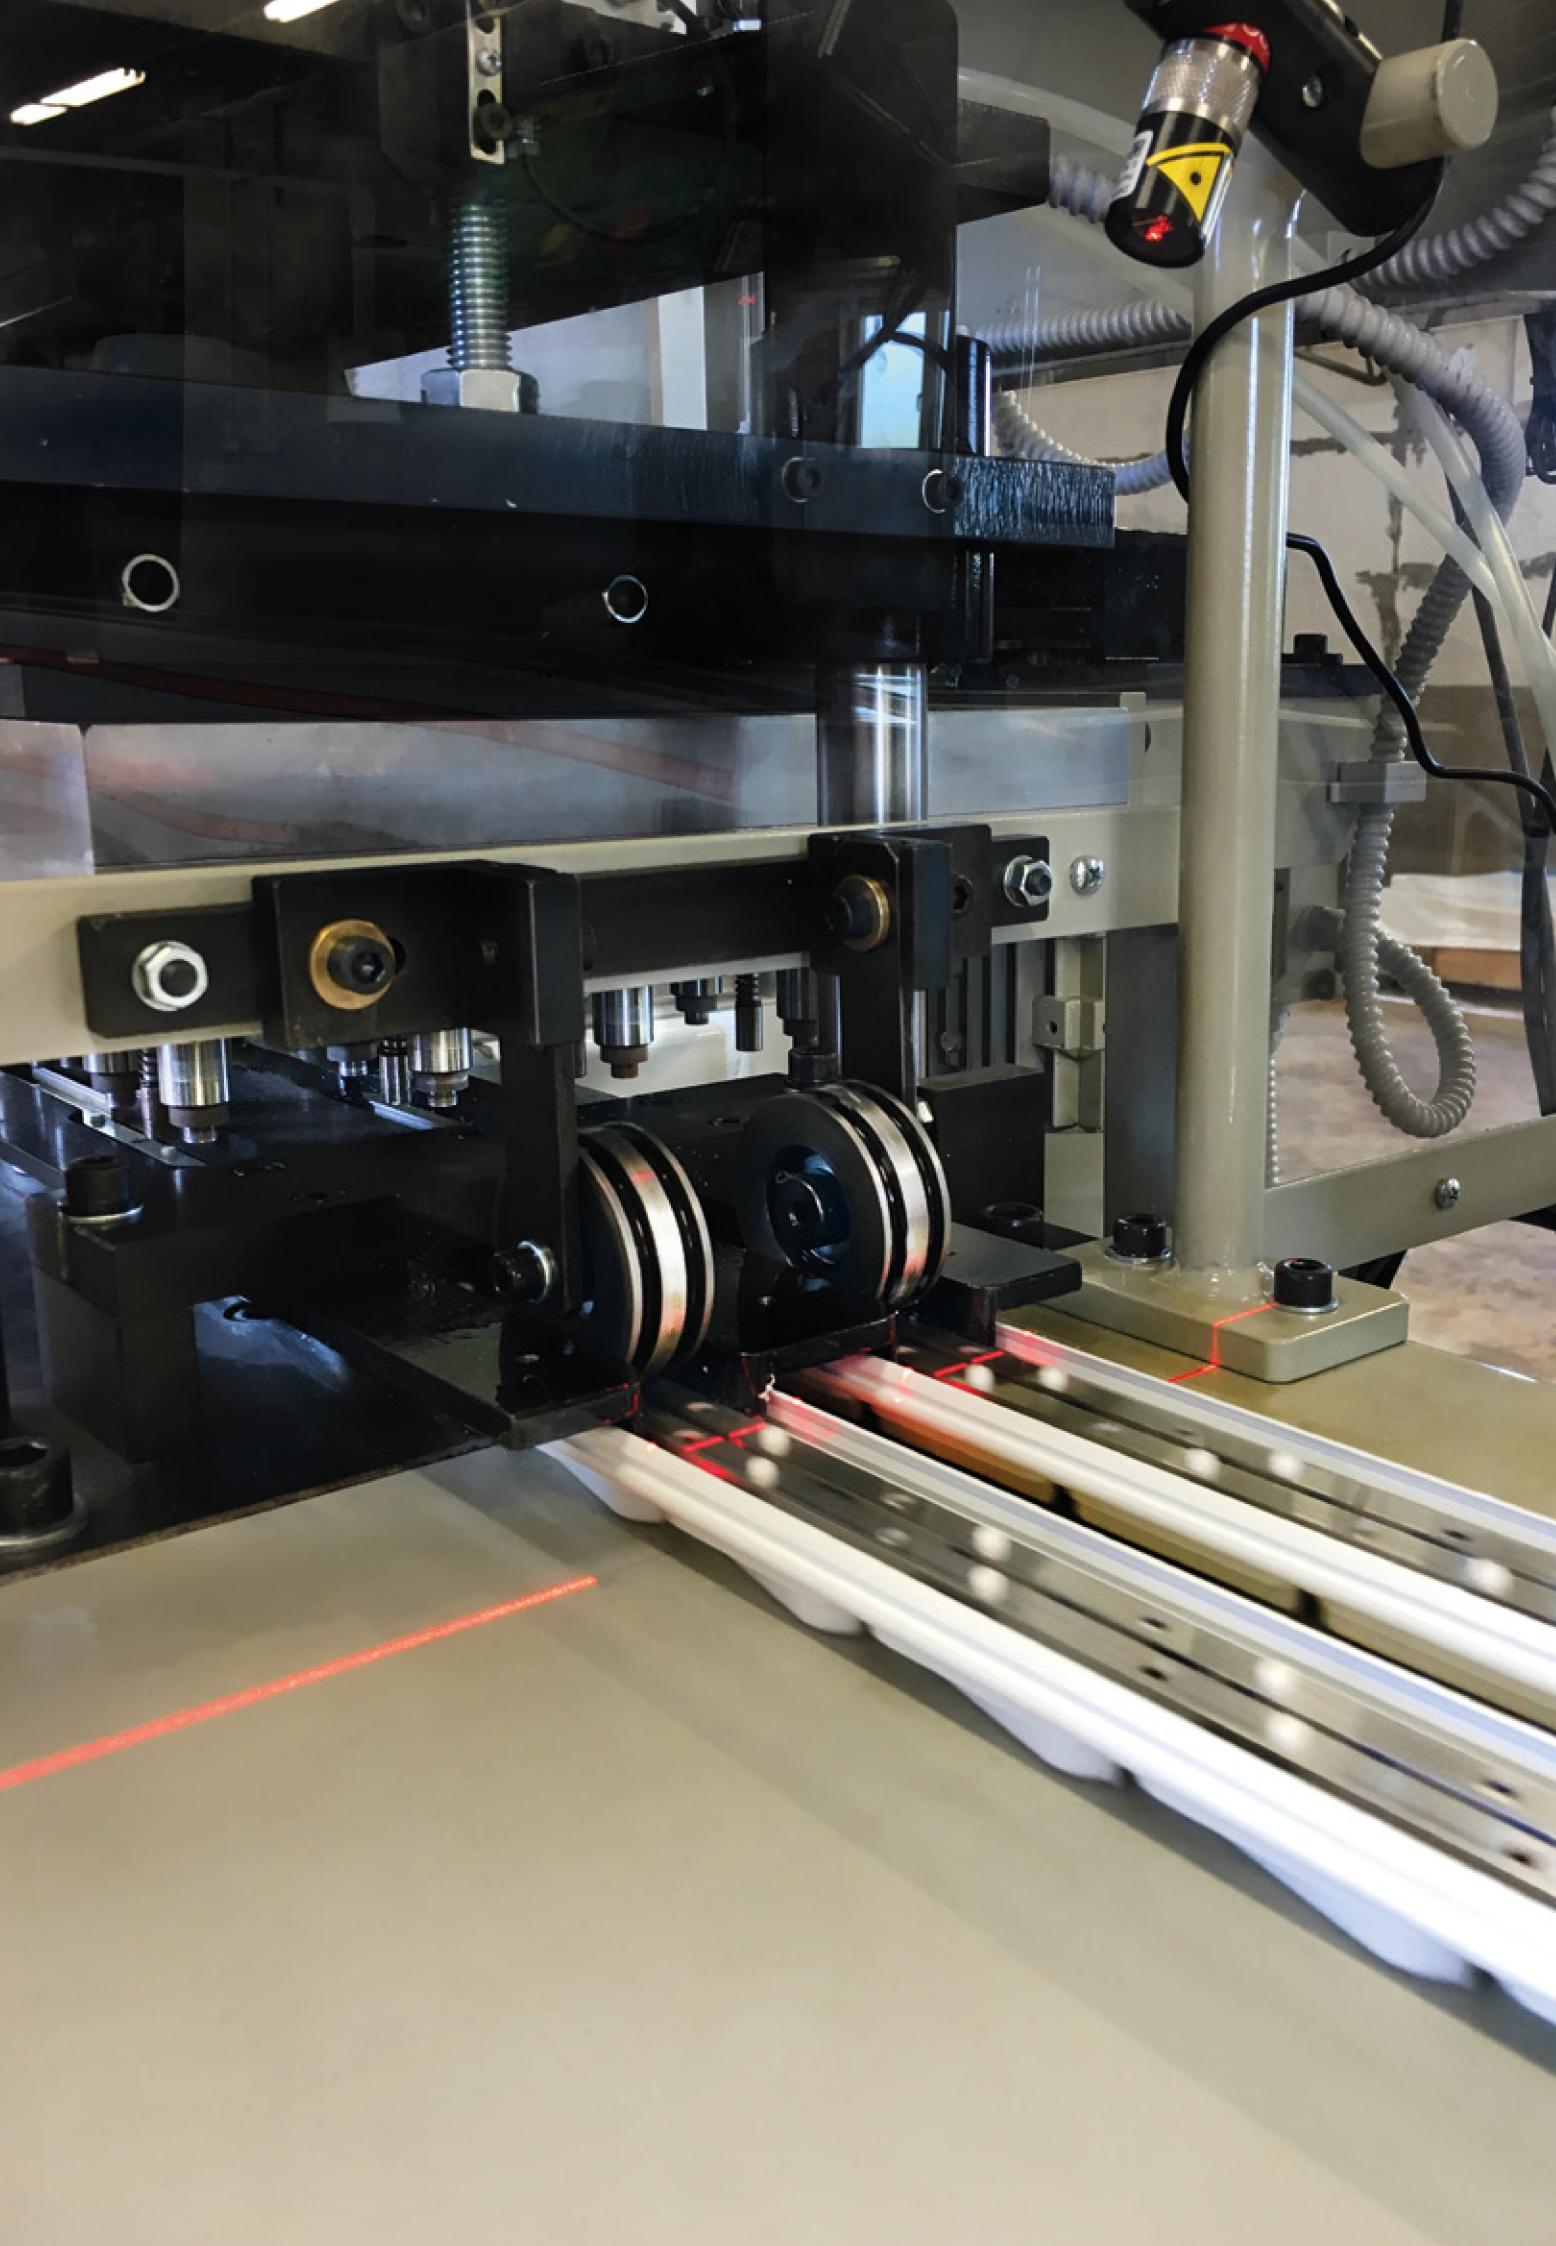

Euroinspekt certificato Euroinspekt certificate



euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: +385 1 4819649; +385 1 4817187
fax: +385 1 4814798
drvokontrola@euroinspekt-drvokontrola.hr

Društvo s ograničenom
odgovornošću za
kontrolu robe i
inženjeringu

Cargo superintendence
Corporation &
Engineering

	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU građevinske stolarije	
	Br: 000013-000-16	Datum: 04.02.2016.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Centar za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvene industrije i graditeljstva

Laboratorij za ispitivanje građevinske stolarije

Svacićeva bb

HR-35000 Slavonski Brod

tel/fax: +385 35 446-407

OPCI PODACI:

Podnositelj zahtjeva: **EURO TIM d.o.o.** Trviž 6a 52000 Pazin

Naziv proizvoda / tip: **Dvokrilna grilja 2500 x 2500 mm Aluminij EUX, ALCOA**

Proizvođač: **EURO TIM d.o.o.** Trviž 6a 52000 Pazin Podrijetlo proizvoda: **Hrvatska**

REZULTAT ISPITIVANJA:

HRN EN 1932:2003 - Vanjski zasloni i sjenila - Otpornost na opterećenje vjetrom - Metode ispitivanja i kriteriji izvedbe (EN 1932:2013)	Otpornost na opterećenje vjetrom	Klasa	6
HRN EN 13659:2015 Kapci i vanjske žaluzine (rebrenice) - Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost (EN 13659:2015)	Tolerancije dimenzija	Zahtjev	Odgovara!


Primjena izvješća: Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitani uzorak!


EIDK ZP092 Izd.01 Rev.02.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti laboratorija!

Centar za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvene industrije i graditeljstva,
Svacićeva bb, 35000 Slavonski Brod

Stranica: 1/4
Izvještaj broj: 000013-000-16

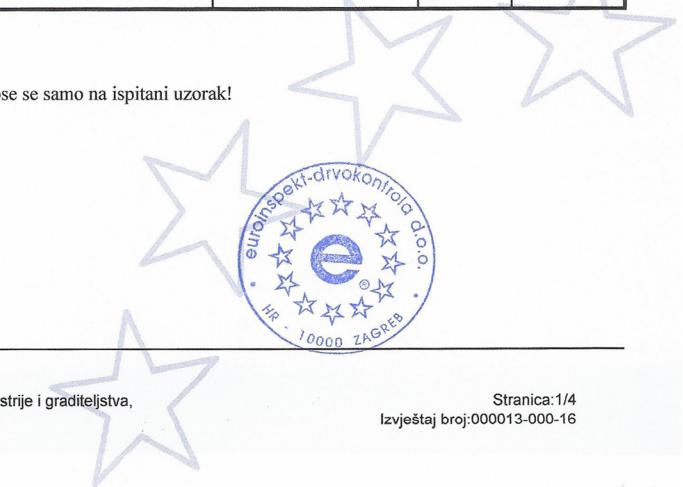

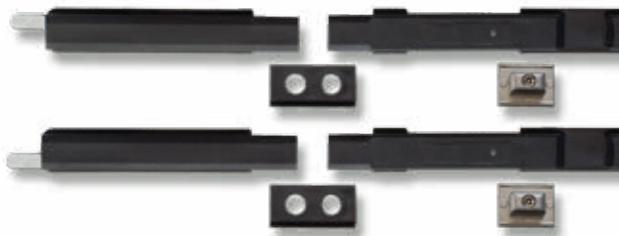


Catenaccio per persiana / finestra

Art.: 2131H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide e acciaio zincato

Bolt for shutter / window

Art.: 2131H / Series profiles: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materials: polyamide and galvanized steel

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs

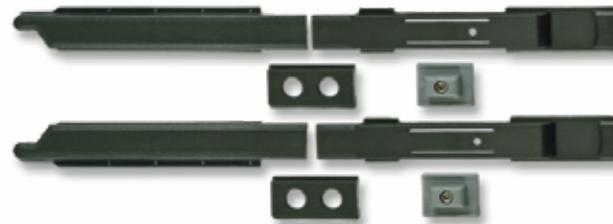

Catenaccio per persiana / finestra in nylon

Art.: 2131H PL / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide

Bolt for shutter / window - plastic

Art.: 2131H PL / Series profiles: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materials: polyamide

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs



Terminale asta

Art.: 2141H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide e acciaio zincato

Rod-end

Art.: 2141H / Series profiles: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materials: polyamide and galvanized steel

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs



Terminale asta in nylon

Art.: 2141H PL / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide

Rod-end plastic

Art.: 2141H PL / Series profiles: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materials: polyamide

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs




Catenaccio per finestre a/r

Art.: 4265H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide, alluminio, zama

Bolt for window o/z

Art.: 4265H / Series profiles: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materials: polyamide, aluminium, zamak

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs

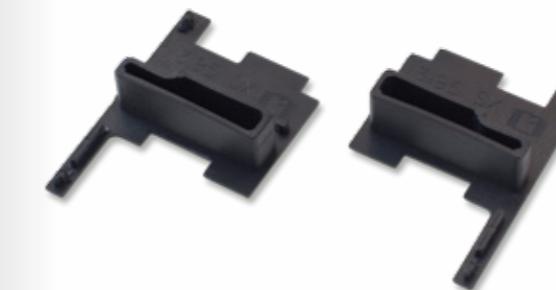

Tappo terminale persiana

Art.: 2349H RAV / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 / Materiale: poliammide

Terminal shutter cap

Art.: 2349H RAV / Series profiles: R40, DALMO 45 / Materials: polyamid


Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs



Tappo per profilo di riporto 900250

Art.: 2349H / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 / Materiale: poliammide

Colori | Colors: 25 coppie | 25 pairs



Tappo terminale persiana

Art.: 2350H / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 / Materiale: poliammide

Terminal shutter cap

Art.: 2350H / Series profiles: R40, DALMO 45 / Materials: polyamid

Colori | Colors: 20 pz | 20 pieces



Giunzione a „T“ e a croce

Art.: 0486H / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 /
Materiale: Alluminio estruso

„T“ - join and cross join

Art.: 0486H / For profile series: R40, DALMO 45 /
Material: extruded aluminium

100 pz | 100 pieces



Kit collegamento apertura esterna

Art.: 2377H / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 /
Materiale: poliammide, viti in inox

Kit for handle outside opening

Art.: 2377H / For profile series: R40, DALMO 45 /
Material: polyamide, steel screws

25 coppie | 25 pairs




Giunzione PVC per traversa

Art.: PVCT - SPOJ / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 /
Materiale: poliammide

PVCT - join for rung

Art.: PVCT - JOIN / For profile series: R40, DALMO 45 /
Material: polyamide

20 pz | 20 pieces

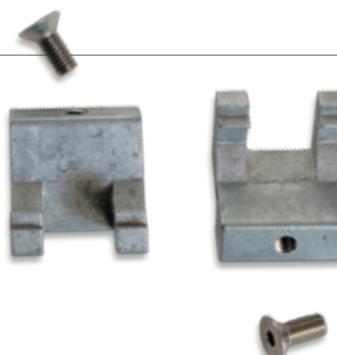

Innesta cremonese per aperture esterne

Art.: 2377H AL (12mm) / **Art.: 2377H AL GS (14mm)** / Per la serie di profili: R40, DALMO 45 / Materiale: zama

Connecting pieces for outward opening

Art.: 2377H AL (12mm) / **Art.: 2377H AL GS (14mm)** / For profile series: R40, DALMO 45 / Material: zamak

50 coppie | 50 pairs



Incontro doppio

Art.: I317H / Per la serie di profili: R40, R50, NEWTEC 40TT, DALMO 45, SLYTEC 67 / Materiale: poliammide, viti in inox

Duble-rod junction

Art.: I317H / For profile series: R40, R50, NEWTEC 40TT, DALMO 45, SLYTEC 67 / Material: polyamide, steel screw

100 pz | 100 pieces



Incontro serratura porta

Art.: 2896H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67, R60TT /
Materiale: poliammide

Nylon striking Plates

Art.: 2896H / For profile series: R40, R50, R50TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67, R60TT / Material: polyamide

25 pz | 25 pieces



Squadretta di allineamento

Art.: 2368H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67, R60TT /
Materiale: poliammide

Alignment corner join

Art.: 2368H / For profile series: R40, R50, R50TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Material: polyamide

Colori | Colors:

500 pz | 500 pieces



Squadretta di allineamento

Art.: 2303H / Per la serie di profili: EXPORT 65 ST I 65S /
Materiale: poliammide

Alignment corner join

Art.: 2303H / For profile series: EXPORT 65 ST I 65S
/ Material: polyamide

500 pz | 500 pieces



Spessori per vetro

Art.: SP2mm-SP7mm / Per la serie di profili: R40,
DALMO 45 / Materiale: polipropilene

Double glazed thickness

Art.: SP2mm-SP7mm / For profile series: R40,
DALMO 45 / Material: polypropylene

1 kg



Squadretta di allineamento

Art.: NT01H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT,
R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 /
Materiale: poliammide

Alignment corner join

Art.: NT01H / For profile series: R40, R50, R50TT,
R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 /
Material: polyamide

400 pz | 400 pieces



Angolo per fermavetro arrotondato

Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45,
NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Materiale: policarbonato

Rounded angle for glazing bead

For profile series: R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC
50TT, SLYTEC 67 / Material: polycarbonate

Colori | Colors: Art. / Art.: KUT9010H

Art. / Art.: KUT8017H Art. / Art.: KUT6005H

500 pz | 500 pieces



Tappo per ovalina 10x50 - 9mm

Art.: OV 9mm / Larghezza di cava: 9mm /
Materiale: poliammide

Cap for slat 10x50 - 9mm

Art.: OV 9mm / Groove width: 9mm /
Material: polyamide

Colori | Colors: 400 coppie | 400 pairs



Bloccetti per collegamento

Art.: 2385H / Per la serie di profili: R40, R50, R50TT, R60TT,
DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 /
Materiale: poliammide

Connecting block for handle

Art.: 2385H / For profile series: R40, R50, R50TT, R60TT,
DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67 / Material: polyamide

25 coppie | 25 pairs



Tappo per ovalina 10x50 - 11mm

Art.: OV 11mm / Larghezza di cava: 11mm /
Materiale: poliammide

Cap for slat 10x50 - 11mm

Art.: OV 11mm / Groove width: 11mm /
Material: polyamide

Colori | Colors: 400 coppie | 400 pairs




Tappo lamella DX

Art.: SR100H / Materiale: policarbonato


Shutter plastic - right blade holder

Art.: SR100H / Material: polycarbonate

140 pz | 140 pieces

**Tappo lamella SX**Art.: **SR101H** / Materiale: policarbonato**Shutter plastic - left blade holder**Art.: **SR101H** / Material: polycarbonate

140 pz | 140 pieces

**Maniglie**Art.: **SR105H** / Materiale: poliamide, inox**Shutter handle**Art.: **SR105H** / Material: polyamide, steel

25 pz | 25 pieces

**Supporto con foro**Art.: **SR102H** / Materiale: poliammide**Shutter plastic - hollow holder**Art.: **SR102H** / Material: polyamide

280 pz | 280 pieces

**Tappo**Art.: **SR103H** / Materiale: poliammide**Shutter plastic - compensator**Art.: **SR103H** / Material: polyamide

50 pz | 50 pieces

**Cremagliera "R"**Art.: **SR104H** / Materiale: policarbonato**Shutter plastic - gear**Art.: **SR104H** / Material: polycarbonate

70 pz | 70 pieces

**Tappo per persiana - lamela fissa**Art.: **SR108H** / Materiale: poliammide**Shutter plastic - fixed blade**Art.: **SR108H** / Material: polyamide

150 pz | 150 pieces

**Tappo per persiana - lamela fissa**Art.: **SR120H** / Materiale: poliammide**Shutter plastic - fixed blade**Art.: **SR120H** / Material: polyamide

150 pz | 150 pieces

**Tappo per persiana scorrevole - lamela fissa**Art.: **SR120HKL** / Materiale: poliammide**Sliding shutter plastic - fixed blade**Art.: **SR120HKL** / Material: polyamide


150 pz | 150 pieces

Noi del gruppo Euro Tim vogliamo offrire a tutti i nostri partner sia attuali che futuri la nostra esperienza, il desiderio di collaborazione e la realizzazione con successo di obiettivi comuni. Non misuriamo la grandezza della società solo in base ai risultati finanziari, ma ad altri valori quali le risorse umane e il desiderio di un costante progresso.

Crediamo che il nostro gruppo sia abbastanza forte per diventare anche il vostro partner. Se siete tra coloro che desiderano un costante progresso, contattateci con fiducia in modo da poter raggiungere insieme obiettivi comuni!

We at Euro Tim want to offer our experience, a wish for cooperation and successful achievement of common goals to all our current and future partners. We do not only measure the size of a company by its financial results but also by other values such as human resources and a wish for permanent advancement.

We believe that our team is strong enough to become your partner as well. Contact us with full confidence if you are among those who desire improvement so we can achieve common goals together!

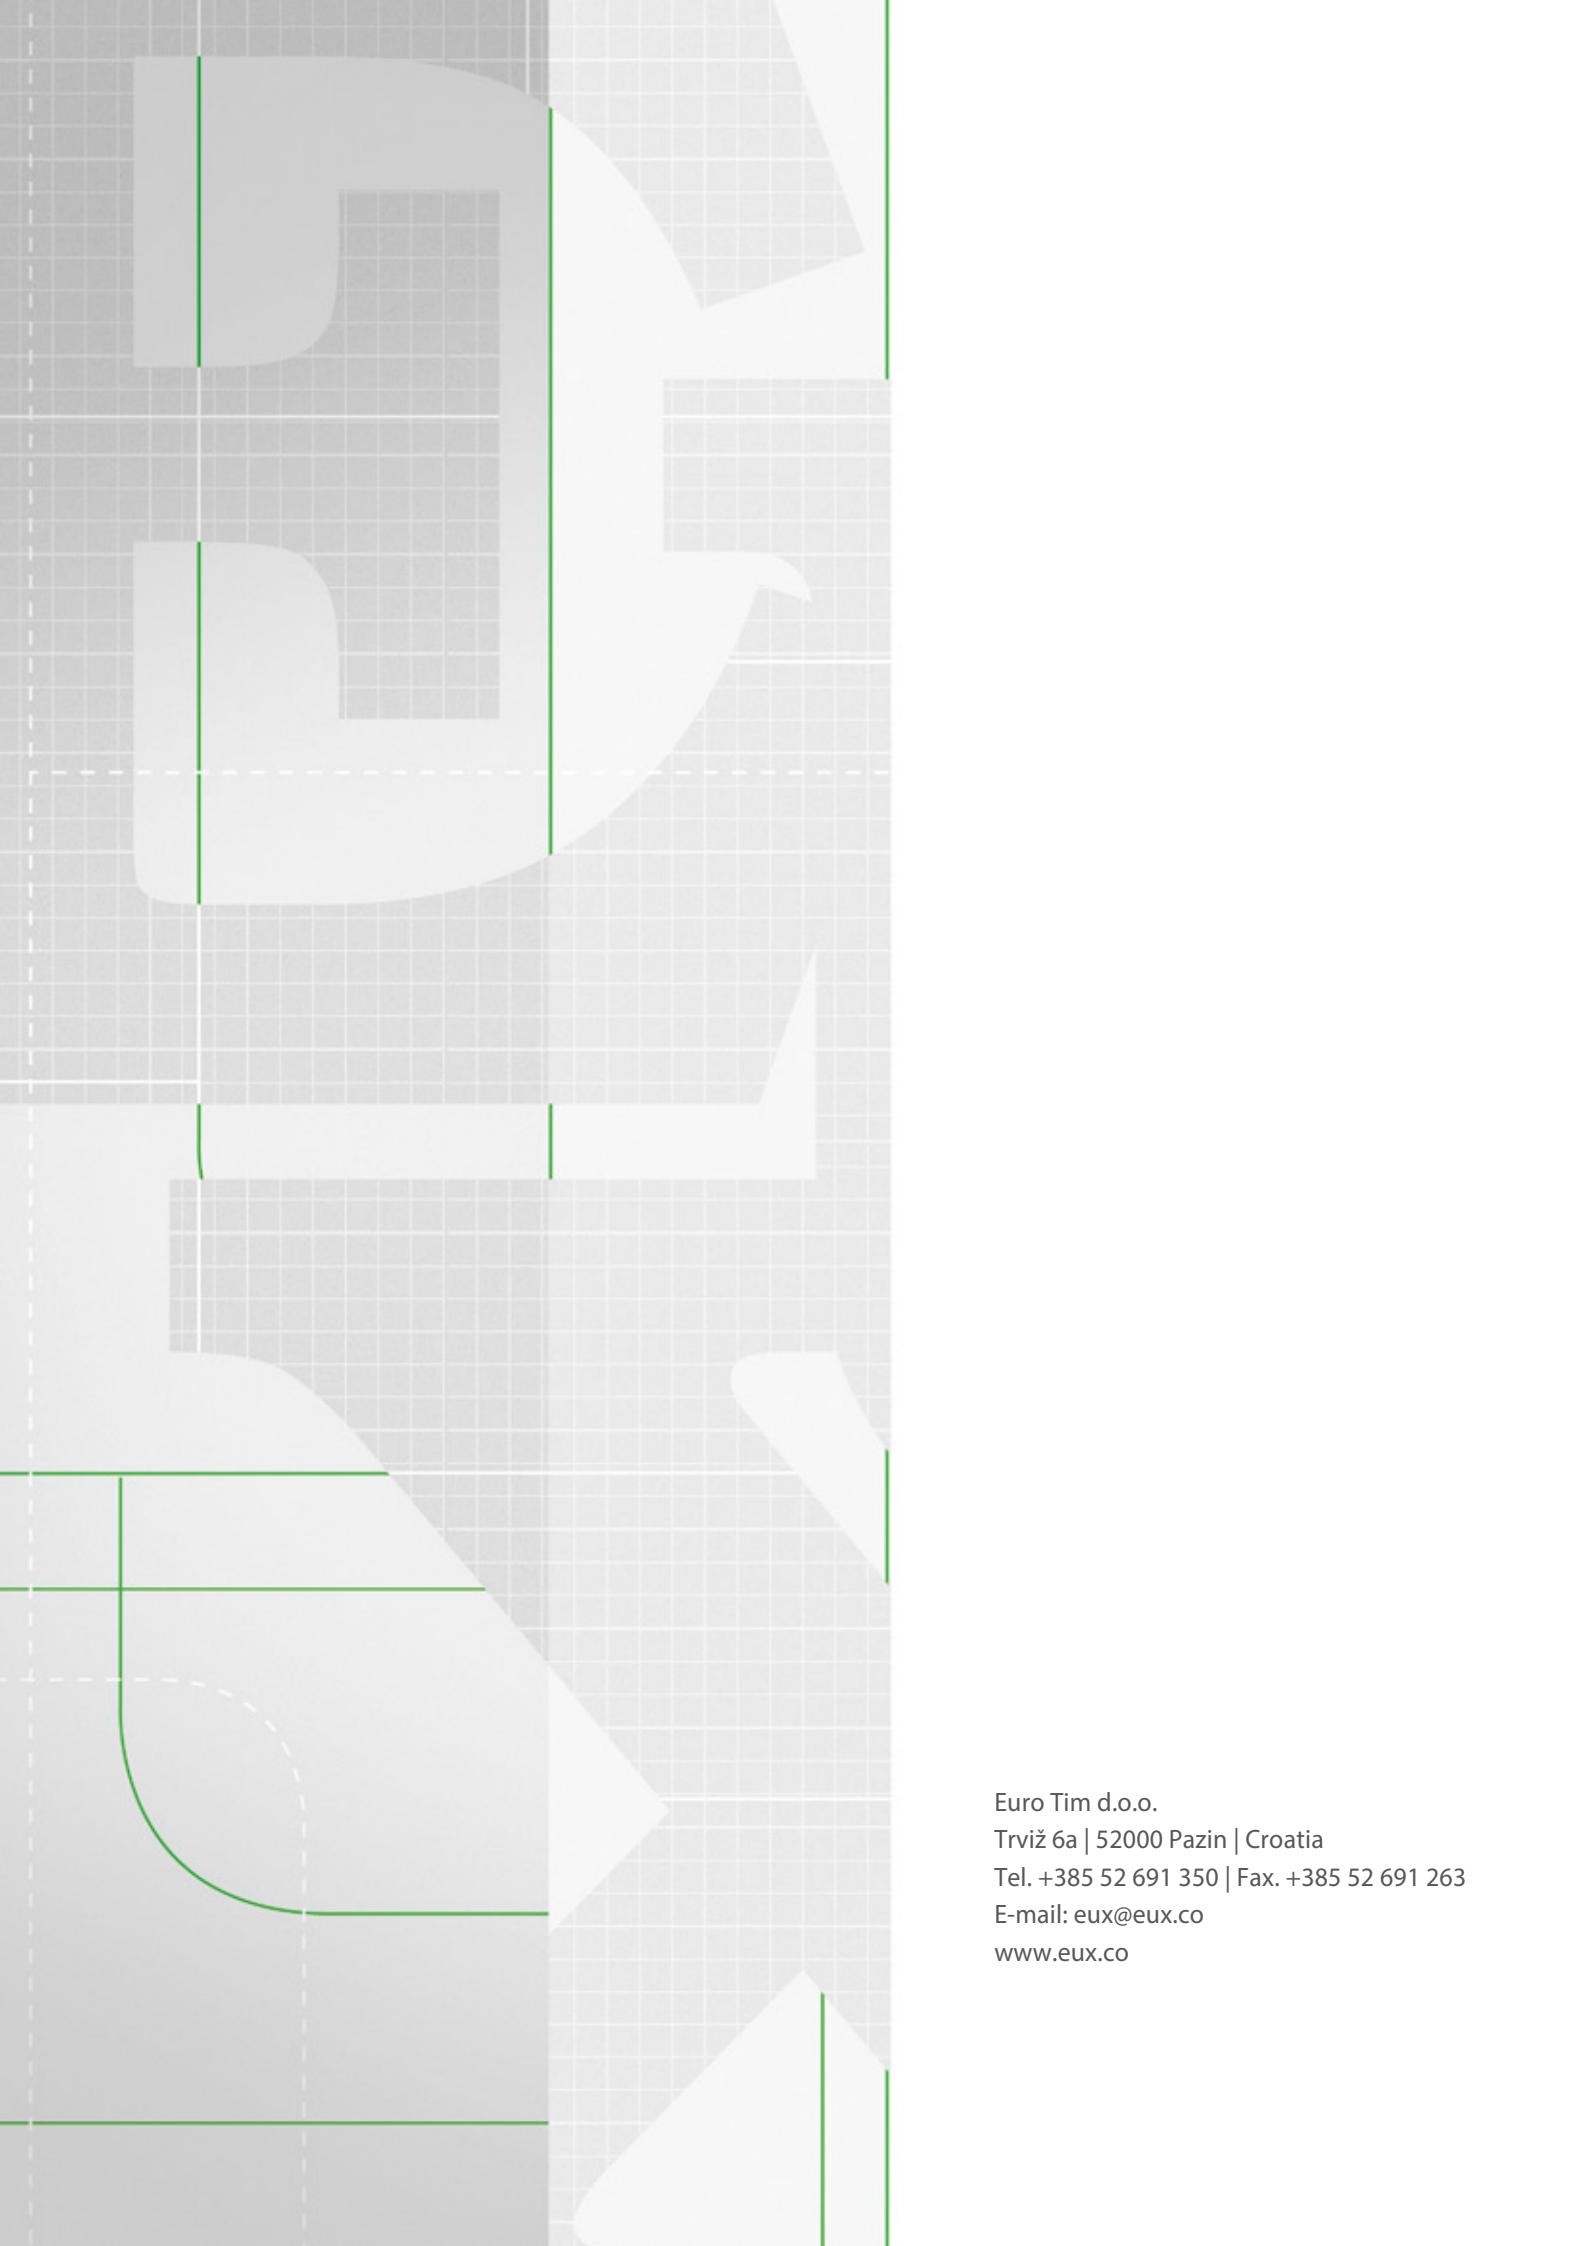

Euro Tim d.o.o.
Trviž 6a | 52000 Pazin | Croatia
Tel. +385 52 691 350 | Fax. +385 52 691 263
E-mail: eux@eux.co
www.eux.co